

Atlas Prox Serisi

Yerleşik Web Uygulamalı Erişim Kontrol Panelleri - Yazılım gerekmez



Atlas-400



Atlas-200



Atlas-100

Dahili Web Uygulaması ile son teknoloji 1, 2 ve 4 kapı erişim kontrol panelleri, yönetim yazılımı gereksinimini ortadan kaldırır.



Gelişmiş Erişim Kontrol Özellikleri

Yazılım gerekmez. Dahili Web Uygulaması, Kullanıcı Kaydı ve Yönetimi, Kapı Kontrolü gibi gelişmiş erişim kontrolü özellikleri sunar. Ve İzleme, Kilitleme, Raporlama, Haritalar, Anti-Passback, İlk Kart Açma, Çoklu Kart Açma, Kart Tasarımı ve Zorlama PIN'leri.



Kapı Kontrolü ve Fazlası

Kullanıcı tarafından programlanabilen yardımcı röleler, ışıkları, alarmları, uyarıcıları, izinsiz giriş tespit panellerini, ek kilitleme cihazlarını veya bir anahtarla kontrol edilebilen diğer harici elektrikli cihazları kontrol etmek için kullanılabilir.



Kapasite

1 Birincil panel, 20'ye kadar ikincil paneli destekleyebilir. 21 panelin tamamında maksimum 84 kapı desteklenebilir. Her Atlas Prox Serisi paneli 5.000 kullanıcı ve 10.000 işlem artı sınırsız arşiv indirmesi kaydedebilir.



Okuyucu Seçenekleri

Atlas Serisi, ZKTeco KR serisini ve Wiegand veya OSDP iletişim protokolleriyle iletişim kuran 3. parti okuyucularını destekler.



Haberleşme

Atlas Serisi paneller, SSL / TLS kullanarak kablolu ve kablosuz TCP / IP ağları üzerinden güvenli bir şekilde iletişim kurar. Desteklenen tarayıcılar arasında Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge bulunur.



Mobil App

Çok sayıda kullanışlı özellik şunlardır: kapıların uzaktan açılması, evrensel kilitleme ve kurtarma, olaylara ve alarmlara erişim, kullanıcı ekleme / değiştirme ve çok daha fazlası.



Güç


Atlas Serisi, bir 12V DC 3A güç kaynağı kullanır ve aynı zamanda Ethernet Üzerinden Güç (PoE) özelliğini de destekler.



Düşük Maliyet

Atlas Bio Serisi paneller, farklı proje gereksinimlerini karşılamak ve kullanılmayan kapasitesinin maliyetini azaltmak için çeşitli modellerde sunmaktadır. Kullanımı kolay, gömülü web uygulaması sizi hızlı bir şekilde çalışmaya hazır hale getirir. Firmware, sisteminizin en yeni özellikler ve güvenlik donanımları ile güncel kalmasını sağlayan, sahada yükseltilebilir.

Tipik Kurulum

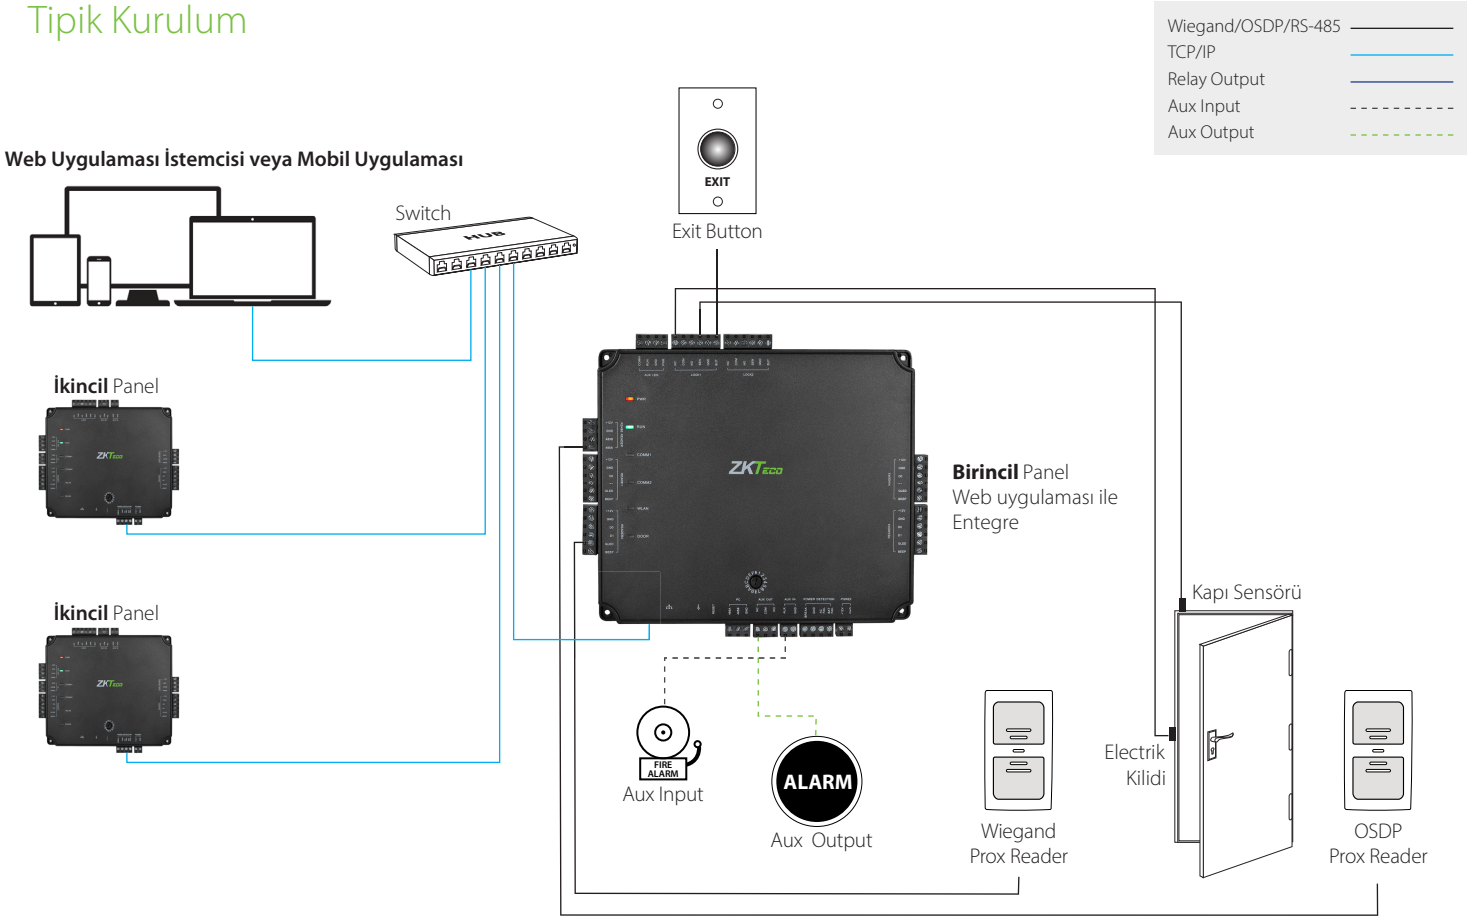

Teknik Özellikler

Kapasite

Kullanıcı 5,000
Etkinlik Veritabanı: 10.000 işlem artı
sınırsız arşiv indirme

Çıkış Röleleri

3Form-C Relays - SPDT 5A@36V DC or 8A@30V AC

Haberleşme

TCP/IP and Wi-Fi for network connectivity
RS485 for Wiegand & OSDP reader connectivity

RS-485 / OSDP için Baud Hızı

9600 bps

LED Gösterge

Indications for power, communication,
and tamper

Güç

Tüketim: 9W@12V DC 750mA
Power Supply: 12V DC 3A and PoE

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı: 32-113 °F (0-45 °C)
Çalışma Nem Oranı: 20% to 80%

Opsiyonel Aksesuarlar



KR500E



KR500H



KR702E



KR500-OSDP



KR-500 BT



Prox Card



Prox-Keyfob



Atlas Prox Serisi Paket

- 1 Atlas Prox Kontrol Panel (model 100, 200 or 400)
- 1 Metal Kasa
- 1 12V DC 3A Power Supply
- 1 FR107 Diode (for each lock)
- 2 Kasa anahtarları

	Atlas-100	Atlas-200	Atlas-400
Kontrollü Kapı Sayısı	Bir Kapı	İki Kapı	Dört Kapı
Desteklenen Okuyucu Sayısı	2 (Wiegand or OSDP Readers)	4 (Wiegand or OSDP Readers)	8 (Wiegand or OSDP Readers)
Desteklenen Okuyucu Türleri	ZKTeco KR Series readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz Wiegand, OSDP and RS-485 readers	ZKTeco KR Series readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz Wiegand, OSDP and RS-485 readers	ZKTeco KR Series readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz Wiegand, OSDP and RS-485 readers
Giriş Sayısı	3 (1 Exit Button, 1 Door Sensor, 1 Aux)	5 (2 Exit Buttons, 2 Door Sensors, 1 Aux)	9 (4 Exit Buttons, 4 Door Sensors, 1 Aux)
Çıkışların sayısı	2 (1 Form C relay for lock and 1 Form C relay for Aux output)	3 (2 Form C relays for locks and 1 Form C relay for Aux output)	5 (4 Form C relays for locks and 1 Form C relay for Aux output)
Kullanıcı Kapasitesi	5,000	5,000	5,000
Olay Veritabanı Kapasitesi	10,000 transactions plus unlimited archive downloads	10,000 transactions plus unlimited archive downloads	10,000 transactions plus unlimited archive downloads
Ağırlık	9 lbs (3.8 kg)	10 lbs (4 kg)	10 lbs (4 kg)
Haberleşme	TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP	TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP	TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome, Firefox, Edge	Chrome, Firefox, Edge	Chrome, Firefox, Edge
Materyal	Powder Coated Aluminum	Powder Coated Aluminum	Powder Coated Aluminum
Montaj	Wall Mount	Wall Mount	Wall Mount
Önerilen Power Supply	12V DC, 3A (PoE)	12V DC, 3A (PoE)	12V DC, 3A (PoE)
Boyutlar (Yalnızca Paket)	14in. X 2.5in. X 12in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H)	14in. X 2.5in. X 12in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H)	14in. X 2.5in. X 12in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H)
Boyutlar (Yalnızca Yönetim Kurulu)	6.3in. X 4.17in. (160mm X 140mm)	7.75in. X 6.73in. (197mm X 171mm)	7.75in X 6.73in. (197mm X 171mm)

TESAN İLETİSİM A.S.
E-mail: zkteco@tesan.com.tr
Telefon: 0 (212) 454 60 00

© Copyright 2016. ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.



ATLP V1 080219