

# BLADE6040

## X-ray Bagaj Kontrol Cihazı



BLADE6040 posta, el bagajı, bagaj ve diğer eşyalar üzerinde etkili bir inceleme sağlayan 610 \* 420mm tünel boyutuna sahip bir X-ray bagaj kontrol sistemidir. Silahlar, sıvılar, patlayıcılar, ilaçlar, bıçaklar, silahlar, bombalar, toksik maddeler, yanıcı maddeler, mühimmat ve atom numarası tanımlama potansiyel güvenlik tehlikesine yol açabilecek diğer tehlikeli nesnelere gibi şüpheli maddelerin tanımlanmasına yardımcı olur.

Şüpheli nesnelere otomatik olarak tanımlanması ile birlikte yüksek görüntü kalitesi, operatörün herhangi bir bagaj içeriğini hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

## Özellikler

- Operatörlere şüpheli öğeyi tanımlamada yardımcı olmak için gerçek zamanlı algılama
- 40 mm'ye kadar tipik çelik penetrasyonu
- Parmak İzi ile başlangıç
- Dört kat kurşun perde
- Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
- Giriş ve çıkış silindirleri ile donatılmıştır
- Ayarlanabilir konveyör hızı
- Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme Sistemi
- Aynı ekranda bagaj görüntüsü ve Metal Dedektörünün Durum Ekranı
- Tehdit Unsuru Görüntüleme (TIP)

## Opsiyonlar

- Operatör masası
- Video izleme
- Gri boya
- Silindirlerin koruma plakası (iki kat kurşun perde)
- Göz Takip İşlevi (X-ray denetimini kullanırken kullanıcının gözünü izlemek için göz izleme teknolojisi. Operatörün gözlerinin ekran üzerinde olmasını denetler.)

## Teknik Özellikler (GL Exclusive Özellikler)

### Teknik Özellikler:

Tunel Boyutları(W\*H): 610\*420 mm Conveyor  
Hız: 0.20 m/sec. ~0.40 m/sec. Taşıyabileceği Ağırlık: max. 200kg

Boşluk Tanımı

YatayΦ1.0mm DikeyΦ2.0mm

Çelik Penetrasyonu: 38mm garantili; 40mm 'kadar

Kablo Çözünürlüğü 38AWG garantili; 40AWG 'e kadar

Dual-energy Dedektör: Evet

X-ray Görüntüsündeki Renk Sayısı: 3

Boyutlar(L\*W\*H): 1990\*970\*1320 mm

Paket Boyutları(L\*W\*H): 2100\*1200\* 1600 mm

Paket Ağırlığı: 750kg

Film Safety: ASA/ISO1600 standard of film safety

Tek Muayene Doz Değeri ≤1.0μGy

### Çalışma Ortamı

Ortam Sıcaklığı: -10°C to +45°C

Depolama Sıcaklığı: -20°C to +60°C

Nem Oranı: 5-95%, non condensing

Power Supply:230 VAC +/- 10% / 60/50 Hz (EU)  
110 VAC +/- 10% / 60/50 Hz (US)

Güç Tüketimi 700W

Ses Değeri <51.8dB (A)

### X-ray Jeneratörü:

Tüp Akımı: 0.5-0.1 mA(ayarlanabilir)

Anot Voltajı: 150-170 kV(ayarlanabilir)

Jeneratör Soğutma: Seal oil cooling / 100%

### Bilgisayar Özellikleri:

İşlemci: Intel® Braswell SoC N3160

(QC-2.24GHz)

Monitor: 21" LED color

Bellek: Onboard 4 GB RAM

Hard Disk: 1TB

USB Port: 4 Port

### Yazılım Özellikleri

Perfect View (PV)

Black / White (B/W)

Pseudo Colors (PS)

Inverse View (IN)

High Penetration (HP)

Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme

Görüntü Yakınlaştırma(64x)

Image of Previous Baggage

Programmable Function Keys

Bagaj Sayıcı

Tarih/Zaman Göstergesi


Tehdit Unsuru Görüntüleme (TIP)

Otomatik Şüpheli Kimliği

Cloud Üzerinden Uzaktan Kontrol

Monitör Üzerinden Boy Dedektörü Takibi

## Boyutlar (mm)

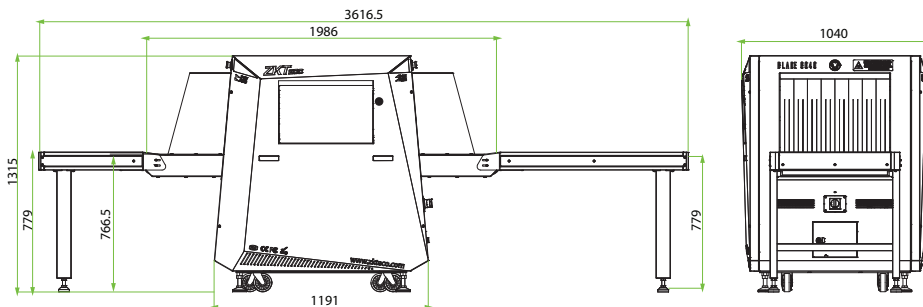

### TESAN İLETİSİM A.S.

E-mail: zkteco@tesan.com.tr

Telefon: 0 (212) 454 60 00

Copyright © 2019 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.  
V1.1 2019.03.26

