


Çift Enerji X-ray Cihazı

ZKX100100

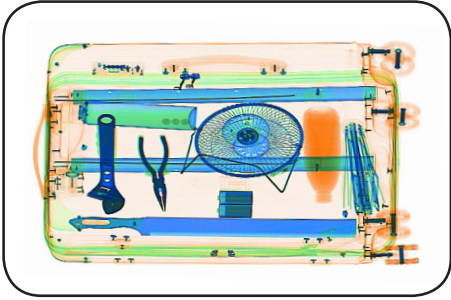

Özellikler

- . Ayarlanabilir bant hızı
- . Büyük bagaj ve parsel tarama
- . Kolay yükleme için katlanan tasarım

Standart

- . Parmak izi konsol kartı
- . Çift monitör çalışma masası
- . Çift yönlü tarama

Opsiyonel

- . Video gözetimi
- . Yüz tanıma
- . Enerji tasarrufu fonksiyonu
- . Fare çıkarma fonksiyonu

Giriş

ZKX100100 X-ray kontrol sistemi, operatörün potansiyel tehditleri tanımlama yeteneğini artırır; cihaz, 100 × 100cm boyutlarına kadar olan nesnelere taramak için tasarlanmıştır.

ZKX100100 güvenilir yüksek kaliteli çift enerji X-ray jeneratörü kullanır. Mükemmel görüntü algoritmasıyla ZKX100100, operatörlerin potansiyel tehdit öğelerini görsel olarak tanımlamasına olanak veren net tarama görüntüsü sunabilir. Ayrıca, ZKX100100 bagajı daha kolay koyabilmek için alçaltılmış bir taşıma yüksekliği ile donatılmıştır.

ZKX100100, operatörler için yenilikçi biyometrik tanımlama işlevine sahiptir, sistemin güvenliğini artırır ve operatörün şifreyi unutmasını önler.

Ergonomik modern tasarımıyla ZKX100100, operatörlerin şüpheli öğeleri hızlı ve doğru bir şekilde tanımlamasına yardımcı olabilir.

Teknik Özellikler

Tünel Boyutu	W1008mm x H1009mm
Hız	0.20 m/s
Transmisyon Kayışının Yüksekliği	387 mm
Maksimum Ağırlık	200 kg (Adequate distribution)
Tel Çözünürlüğü	38 AWG
Alan Tanımlama	Horizontal Φ 1.0mm \ Vertical Φ 2.0mm
Penetrasyon Tanımlama	32 AWG
Penetrasyon	30 mm steel board
Monitör	21.5 inch LED X 2
Sistem Fonksiyonları	High density alert, Explosive/ Drug auxiliary detect, TIP, Luggage counter, date/time display, User management, Training.
Isınma Standartları	ASA/ISO1600 standard of film safety

X-ray Sistem

Tüp Voltajı	160 KV
Soğutma	Seal oil cooling / 100%
Radyasyon Salınım Dozajı	0.2 μ Gy/h (5cm from the surface)

Kurulum Özellikleri

Paketleme Boyutları	L2600mm x W1520mm x H1920mm
Konsol Boyutları	L1320mm x W850mm x H1320mm
Paket Ağırlığı	1250KG+135KG (Console desk)
Güç Tüketimi	1 kVA
Ses	55.8 dB(A)

Boyutlar

