


Çift Çekirdekli X-ray Kontrol Sistemi

ZKX10080

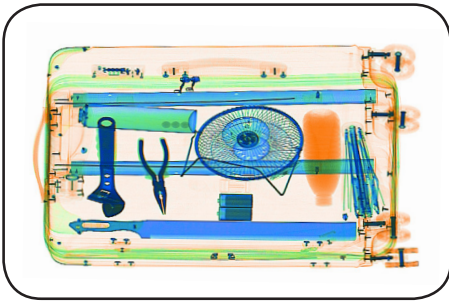

Özellikler

- . Ayarlanabilir bant hızı
- . Geniş bagaj görüntüleme
- . Kolay yükleme için katlanabilir tasarım

Standard

- . Parmakizi konsolu
- . Çift monitör desteği

Opsiyonel

- . Video izleme
- . Yüz tanıma
- . Otomatik başlatma fonksiyonu
- . Fare kovma fonksiyonu
- .

Giriş

ZKX10080 kullanıcının potansiyel tehditleri tespit etmesini sağlar;Cihaz 100 x 80cm ölçülerindeki her objeyi kolaylıkla tarayabilmektedir.

ZKX10080 yüksek standartlarda çift çekirdekli X-Ray jeneratörü kullanmaktadır.Mükemmel görüntü algılama algoritmasıyla, ZKX10080 kullanıcıların potansiyel tehditleri tespit edebileceği net bir tarama görüntüsü sunar.Aynı zamanda, ZKX10080 daha düşük konveyör yüksekliğiyle bagaj ve valizlerin banta yerleştirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. ZKX10080 sistemin güvenliğini artırmak ve şifre unutma sorununu ortadan kaldırmak için kullanıcılara yenilikçi biyometrik tanıma fonksiyonu sunmaktadır.

Konveyör cihazın daha az yer kaplaması için katlanabilmektedir.Bu sayede taşımacılık maliyetlerini düşürebilmekteyiz.Modern tasarımı ve yeni teknolojisi sayesinde bakım ve onarımda kolaylık sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Tünel boyutu	W1006mm x H803mm
Hız	0.2 - 0.4 m/s
Taşıyıcı kemer yüksekliği	370 mm
Maksimum Yük	200 kg (Adequate distribution)
Tel Çözünürlüğü	38 AWG
Alan Tanımı	Horizontal Φ 1.0mm \ Vertical Φ 2.0mm
Penetrasyon Tanımlaması	32 AWG
Penetrasyon	34mm steel board
Monitor	21.5 inch LED X 2
Sistem Fonksiyonu	High density alert, Explosive/ Drug auxiliary detect, TIP, Luggage counter, date/time display, User management, Training.
Isıya Dayanıklılık	ASA/ISO1600 standard of film safety

X-ray Sistemi

Tüp Voltajı	160 Kv
Soğutucu	Seal oil cooling / 100%
Radyasyon Sızıntı Dozajı	0.2 μ Gy/h (5cm from the surface)

Kurulum Özellikleri

Paket Boyutu	L2200mm x W1500mm x H1750mm
Konsol Paket Boyutu	L1320mm x W900mm x H1320mm
Paket Ağırlığı	1150KG+135KG (Console desk)
Güç Tüketimi	1 kVA
Gürültü	53.8 dB(A)

Boyut

