



iClock680

Zaman Kontrol(PDKS) ve Access(Erişim) Kontrol Cihazı

iClock 680, biyometrik bir parmak izi okuyucudur. Zaman Kontrol(PDKS) ve erişim kontrolü için kullanılabilir. Yepyeni bir aygıt yazılımını destekler ve çarpıcı GUI, kaya gibi sağlam kararlılık, hızlı eşleştirme hızı ve genişletilebilirlik ile benzeri görülmemiş bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kullanıcılar, iClock680'i RS232 / 485, TCP / IP üzerinden ağ oluşturarak kolayca yönetebilirler.

Daha da önemlisi, tüm işlevler hala bir ağ durumunda çalışabilir. iClock680, çeşitli USB flash diskler, ADMS ve eski SDK ile uyumludur. Ayrıca, yanlışlıkla silinme riskini önlemek için veri yedekleme ve geri almayı da destekler.

iClock680, geri alma, Wiegand-out, kapı kilidi bağlantısı, alarm ve zil için erişim kontrol arayüzlerine sahiptir.

Özellikler

Olağanüstü Kullanıcı Deneyimi

- En popüler ve globalleşmiş faktör ile tasarlanmış sezgisel ve çarpıcı kullanıcı arayüzü.
- Arayüz işlemi modülerleştirilmiş hiyerarşik tasarımı benimser. Daha Basit, Daha İyi ve Daha Mantıklı.
- Daha hızlı eşleştirme hızı: 1 saniyeden az.

Gelişmiş Özellikler ve Performans

- Kullanıcı geçerlilik ayarları.
- Veri yedekleme ve yeniden canlandırma.
- Harf ve rakamlardan oluşan Gelişmiş Kullanıcı Kimliği.

- Firmware koruması için çip şifreleme.
 - Daha esnek menü yapılandırması: çift satırlı metin ekranı.
 - Katılım kayıtları çıktısı için harici yazıcı (isteğe bağlı).
 - Wi-Fi(isteğe bağlı)
 - Alarm, zil, kilit, çıkış, anahtar vb. için röle kontakları
- ### Mükemmel Genişletilebilirlik
- İşlevleri genişletmek ve müşterilerin talebini özelleştirmek kolaydır.


Access(Erişim) Kontrol Arayüzü

- Wiegand-in, Wiegand-out, kapı kilidi bağlantısı için, alarm ve zil.


Teknik Özellikler

Fingerprint Capacity	8000
Card Capacity	10,000 (Optional)
Record Capacity	200,000
Display	3.5-inch Screen
Communication	RS232/485, TCP/IP, USB host
Standard Functions	Workcode, SMS, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 Input, photo-ID, 9 digit user ID, and Anti-passback
Access Control Interface for	3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Door Bell
Wiegand Signal	Input & Output
Optional Functions	ID/Mifare/HID, Webserver, Wi-Fi,
Software	BioTime 8.0/ZKTime.Net 3.0
Power Supply	DC 12V 1.5A
Verification Speed	≤1 sec
Operating Temp.	0°C - 45°C
Operating Humidity	20% - 80%
Dimension	205.6×150×41.6 mm (Length×Width×Thickness)
Gross Weight	1.40 kg


Yapılandırma

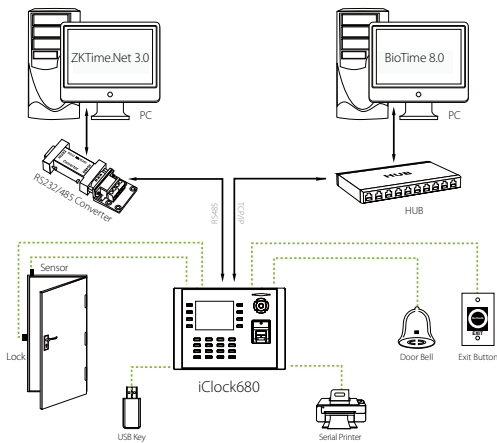


Kutu İçeriği



iClock680




Duvar Montaj
Aparatı




Adaptör



AC Kablo



Montaj Kılavuzu



Tornavida