



Horus

Wireless Yüz Tanıma Cihazı

Visible Light Yüz Tanıma teknolojisinin trendi, biyometrik teknoloji kullanıcı deneyimini yeni bir boyuta taşıdı. Biyometrik endüstri liderlerinden biri olan ZKTeco, her şeyi açıkça gözlemleyebilen mitolojik "her şeyi gören gözü" olan Mısırlı bir efsanenin adını taşıyan ikinci nesil yüz tanıma terminali olan Horus serisini başlattı. Horus, pazarda mevcut olan en gelişmiş Erişim Kontrolü ve zaman kontrol terminallerinden biridir, inanılmaz derecede kompakt boyutlu (neredeyse iPhone XS max ile aynı boyutta) ve 3 metreye kadar tanıma mesafesi, ± 30 derece poz sağlayan güçlü yüz tanıma teknolojisi açığı toleransı, yüksek bozulma önleme yeteneği, bol miktarda iletişim protokolü desteği (Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth) ve dünya çapında ağ ayarı, isteğe bağlı parmak izi ve RFID kart modülleri, 10.000'e kadar yüz kapasitesi ve tümüyle ZKBioSecurity ve BioTime uyumludur.


Özellikler

- Yüz tanıma şablonunun yeni kapasitesi
1: N-10.000 yüz şablonu.
- Baskı saldırılarına (lazer, renkli ve S / B fotoğraflar), video saldırılarına ve 3D maske saldırılarına karşı anti-spoofing algoritması.
- Birden fazla iletişim protokolünü destekler:
4G, Wi-Fi, Bluetooth ve USB.
- 5 inç akıllı telefon sınıfı IPS dokunmatik LCD monitör
- Kapsamlı Parmak İzi, RFID, TCP / IP, modüller mevcut.
- WDR işlevine sahip ekstra büyük 2MP CMOS
- Çeşitli geliştirme seçenekleri: gömülü GPS / A-GPS, mikrofon ve PIR sensörü


Teknik Özellikler

	Horus E1	Horus E1-RFID	Horus E1-FP
Görsel			
CPU	Quad-core, 1.5GHz		
Android Versiyon	Android 8.1		
Hafıza	RAM 2GB / ROM 16GB		
Kamera	2MP Dual Camera		
LCD	720*1280, IPS touch LCD		
Doğrulama Modu	Yüz	Yüz + RFID	Yüz + Parmak İzi + RFID
Yüz Kapasitesi	6,000 / 10,000 (opsiyonel)		
Parmak İzi Kapasitesi	N / A	N / A	6,000 / 10,000 (opsiyonel)
ID Kart / MF Kart	N / A	10,000	
Access Control (DM10 Modülü)	N / A	10,000 (opsiyonel)	
TCP/IP	N / A	10 / 100 Mbps	
Wi-Fi	2.4GHz, 5GHz, 802.11a / b / g / n		
Bluetooth	4.0		
4G Wireless Broadband	GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B'		
USB	USB 3.0		
GPS	GPS / A-GPS		
Speaker	90DB (10cm distance)		
Mikrofon	1m clear voice pickup		
Boyutlar	158 * 74 * 15.6mm	205.33 * 74 * 17.7 mm	
Power	12V 2A		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C — 50°C		
Çalışma Nemi	20% — 80%RH		
Sertifikasyonlar	CE, FCC, RoHS		

Yapılandırma

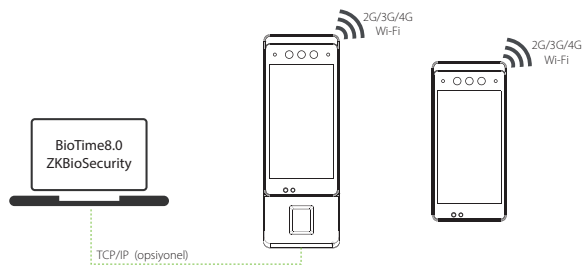

Boyutlar (mm)

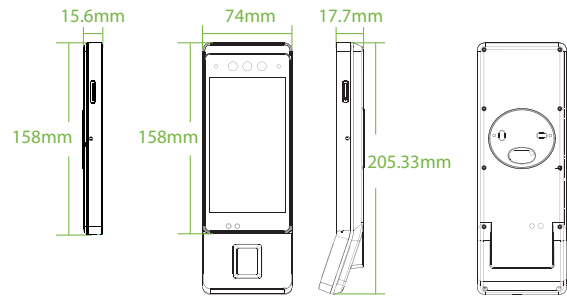

V1.0 2019.10.18